LOOK EAST

モバイルバッテリー LE-UBT6K

取扱説明書 兼 製品保証書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルでは、操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前にかならずお読みください。また、本マニュアルは保証書も兼ねております。読み終わったら大切に保管ください。

⚠危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

⊘「してはいけない」ことを示します
❗「しなければならないこと」を示します
❕「注意していただきたいこと」を記載しています
「参考にしていただきたいこと」を記載しています

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください

⚠危険

- ❗ **アダプタ、接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。**
  その他のアダプタまたは条件で充電すると、充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
- ⊘ **分解改造しないでください。**
  火災や感電等の原因となります。
- ⊘ **液もれした場合は使用しないでください。**
  充電池より液もれがあった場合は、液もれした充電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。

⚠危険

- ⊘ **ショート（短絡）させないでください。**
  本製品のプラス極とマイナス極を金属で接続しないでください。また、ネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。これらの金属によりショート（短絡）し、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどして危険です。
- ❗ **本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。**
  液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
- ❗ **本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。**
  内蔵の充電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
- ❗ **内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。**
- ⊘ **ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。**
  感電やケガをすることがあります。
- ❗ **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  感電や怪我をすることがあります。
- ❗ **決められた電圧でご使用ください。**
  範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

⚠警告

- ❗ **当社の定める充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**
  液もれ・発熱・破壊する原因となります。
- ❗ **電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。**
  電源プラグにほこりがたまると、発火や感電の原因になります。
- ⊘ **本製品に金属などを差し込まないでください。**
  感電、発熱、発火の原因になります。
- ❗ **小児が使用するときには、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。**
  また、使用の途中においても取扱説明書の通り使用しているかどうか確認してください。
- ❗ **電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**
  差し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や異常な発熱により火傷等の原因となります。

⚠注意

- ❗ **端子が汚れた場合は、綿棒などで拭いて端子面をきれいにしてからご使用ください。**
- ⊘ **本製品に強い衝撃を加えないでください。**
  本製品が変形して内部ショート（短絡）し、液もれ、発熱、破裂するおそれがあります。
- ⊘ **0 ～40℃以外のところでは充電しないでください。**
  十分に充電できなかったり、液もれや発熱、破裂の原因になります。
- ⊘ **電源プラグが傷んだ状態や、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。**
  感電、ショート、発火の原因になります。
- ⊘ **本製品の上に重いものを乗せたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所におかないでください。**
  ケガ、発熱、発火、液もれ、破裂の原因になります。
- ⊘ **充電や放電中に、可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。**
  発熱、発火、破裂を起こすことがあります。
- ⊘ **直射日光が強いところ、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面など高温になる場所で使用や放置をしないでください。**
- ❗ **初回使用時や長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。**

お手入れのしかた

・本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください

シンナー、ベンジン、アルコールなど、揮発性の液体を使用すると変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。お使いになる前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または 当社までご連絡ください。

- LE-UBT6K 本体 …… 1個
- 3段階巻取式USBケーブル …… 1個
  (USB[A] – Mini USB)
  (USB[A] – Micro USB)
  (USB[A] – iPhone)
- マニュアル/保証書（本書） …… 1部

各部の名称

本体（LE-UBT6K）

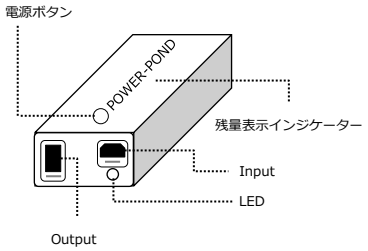

3段階巻取式USBケーブル



使いかた

バッテリー本体を充電する

※ 充電には別途USB対応のACアダプタが必要です。

1 本製品に付属のケーブル（USB[A] – Mini USB）を接続します。



2 1で接続した付属ケーブルの逆側（USB[A] ）をUSB対応のACアダプタ(別売り) または、パソコンのUSBポートに接続します。

パソコンに接続する場合

1で接続した付属ケーブルの逆側（USB[A] ）をパソコンのUSBポートに接続します。



ACアダプタに接続する場合

1で接続した付属ケーブルの逆側（USB[A] ）をUSB対応のACアダプタ（別売り）に接続し、壁面等のコンセントを使用します。



3 バッテリー本体の充電を開始します。

※ 充電を開始すると[POWER-POND]の文字が点滅します。
満充電になると電源ボタンが点滅します。

使いかた（つづき）

バッテリーからポータブル機器に充電する

1　充電したいポータブル機器と接続が可能なケーブルを選択します。

3段階巻取式USBケーブルを使用してさまざまな製品の充電が可能です。

2　1で接続した付属ケーブルの逆側（USB[A]）本製品の Output I に、USBコネクタを接続してください。



3　本製品の電源ボタンを1回押すと充電が開始されます。充電中は 電源マークが緑色に点灯します。

■ ポータブル機器の充電が完了すると電源ボタンは消灯します。

バッテリーの残量を確認する

本製品の電源ボタンを1回押すと [POWER-POND] の文字が点灯し、バッテリーの残量を確認することができます。

電源投入後、なにも接続されていない場合は、自動で電源が切れます。再度残量を確認する場合、もう一度電源ボタンを押してください。

LED インジケーター表示

バッテリー残量	表示効果
0%	P O W E R – P O N D
0% < 10%	**P** O W E R – P O N D
10% < 20%	**P O** W E R – P O N D
20% < 30%	**P O W** E R – P O N D
30% < 40%	**P O W E** R – P O N D
40% < 50%	**P O W E R** – P O N D
50% < 60%	**P O W E R –** P O N D
60% < 70%	**P O W E R – P** O N D
70% < 80%	**P O W E R – P O** N D
80% < 90%	**P O W E R – P O N** D
90% < 100%	**P O W E R – P O N D**

※　注意
充電中のインジケーター表示は、電圧の出力中につき、電源ボタンを押す度に残量表示の点灯が前後する場合がございます。故障によるものではございませんので、ご了承下さい。

注意

※　付属の「3段階巻取式USBケーブル」は、摩耗や劣化による断線等の不具合においては保証対象外となります。予めご了承ください。
※　付属の「3段階巻取式USBケーブル」以外のケーブルやコネクタを使用した際の直接的または間接的に生じた不具合や損害におきましては、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

LEDライトを点灯させる

本製品の電源ボタンを1秒以上押すと [Input]下のLEDライトが点灯します。消す場合は、再度電源ボタンを1秒以上押して下さい。

仕様

● **本体**

項目	規格
モデル名	LE-UBT6K
Input	5.0V / 1,000mA
Output	5.0±0.25V / 2.0A（最大）
容量	6,000mAh
満充電時間	4～8時間
付属ケーブル	3段階巻取式USBケーブル
バッテリー	Panasonic 製 リチウムイオン
寸法	89mm*45mm*25mm
充電回数	最大 500回
保護機能	過充電防止、過放電防止、短絡充電保護回路
重量	150g（本体のみ）

※ 注意
ACアダプタやパソコンから Output への接続は行わないようご注意ください。

仕様は予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

リサイクルについて

● **充電式電池のリサイクルにご協力ください。**

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。
再利用しますので、廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクル BOX」にいれてください。